

Mere om brugen af akustiske alarmer (pingere)

Der skal altid være monteret en akustisk alarm i hver ende af garnet.

Afstanden mellem 2 akustiske alarmer må maksimalt være 455 meter. Dette gælder kun, hvis de akustiske alarmer er videnskabeligt testet og godkendte til denne afstand.

Anvender du akustiske alarmer med digitale signalsynteser, må der maksimalt være 200 meter mellem hver.

Anvender du akustiske alarmer med analoge signalsynteser, må der maksimalt være 100 meter mellem hver.

Som fartøjsfører, er det dig, der skal sikre, at de akustiske alarmer fungerer, når redskaberne sættes.

Denne folder er skrevet med udgangspunkt i følgende:

Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20.06.2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger...

Bekendtgørelse nr. 1495 af 29.06.2021 om anvendelse af akustiske alarmer (pingere) i visse garnfiskerier.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fiskeristyrelsen

Nyropsgade 30

DK-1780 København V.


Tel.: +45 7218 5600

mail@fiskeristyrelsen.dk

www.fiskeristyrelsen.dk

Information til danske erhvervsfiskere om brug af Akustiske alarmer (pingere) ved visse garnfiskerier

Opdateret juli 2021

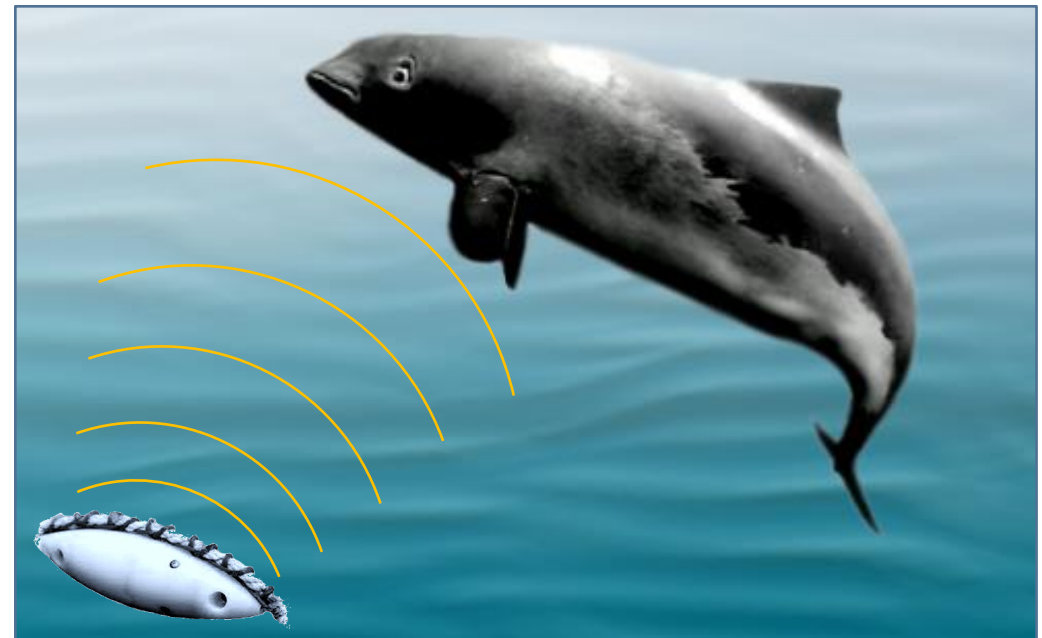

Produceret af Fiskeristyrelsen


Har du yderligere spørgsmål vedrørende gældende regler for bierhvervsfiskeri, erhvervsfiskeri eller fritidsfiskeri, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens fiskerikontrol på tlf.nr.: **+45 7218 5600**

Du kan også finde opdateret information på vores hjemmeside: www.fiskeristyrelsen.dk

Vi har bemandede lokalafdelinger i Frederikshavn, Nykøbing Mors, Randers, Hvide Sande, Kolding, Ringsted og Rønne.



Nordsøen

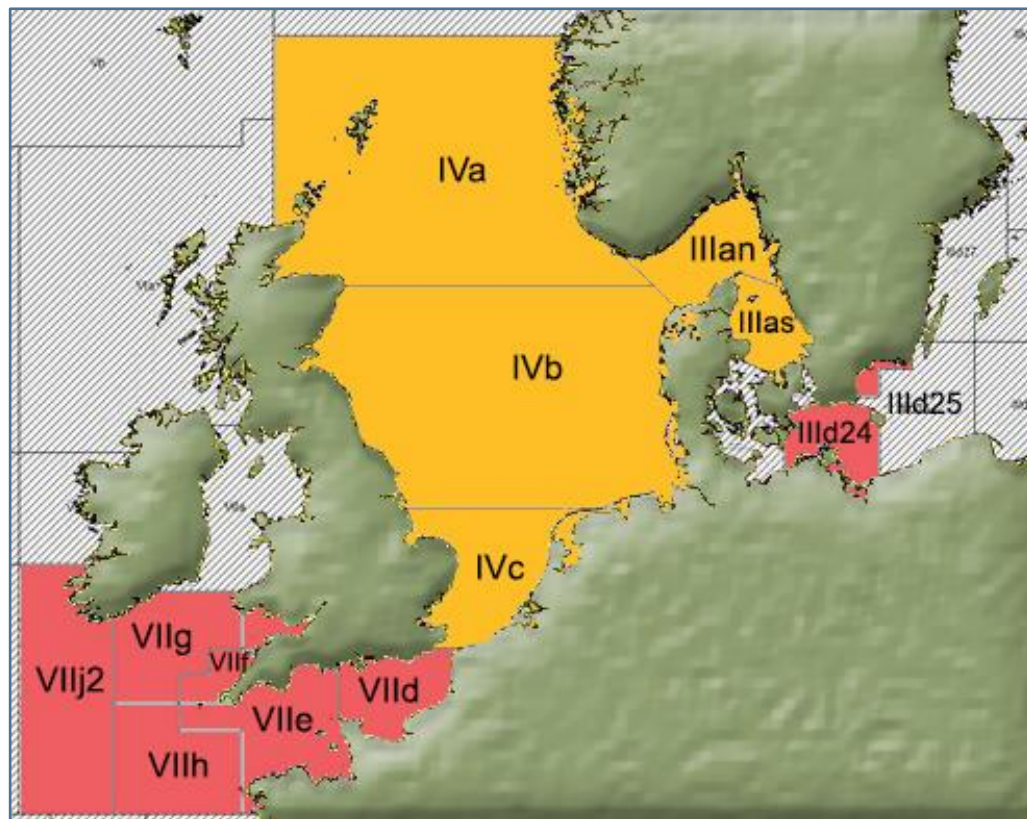

Er du dansk garnfisker, med et dansk indregistreret fartøj, der er 12 meter langt eller derover, skal du være opmærksom på, at Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20.06.2019 bilag 13, del A, pt. 1.1 og Bekendtgørelse nr. 1495 af 2021 påbyder dig at bruge akustiske alarmer (pingere) i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, dele af Østersøen, Den Engelske Kanal, farvandet syd for England/Irland efter følgende regler:


■ ICES-underområderne IVa, IVb, IVc, IIIan og IIIas gælder følgende:

For alle bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn eller en kombination af sådanne garn gælder følgende:

Hvis den samlede længde ikke overstiger 400 m. skal der anvendes akustiske alarmer (pingere) fra 1. august til og med 31. oktober!

Er maskestørrelsen på 220 mm eller derover, skal du bruge akustiske alarmer (pingere) hele året, uanset længden!

Østersøen

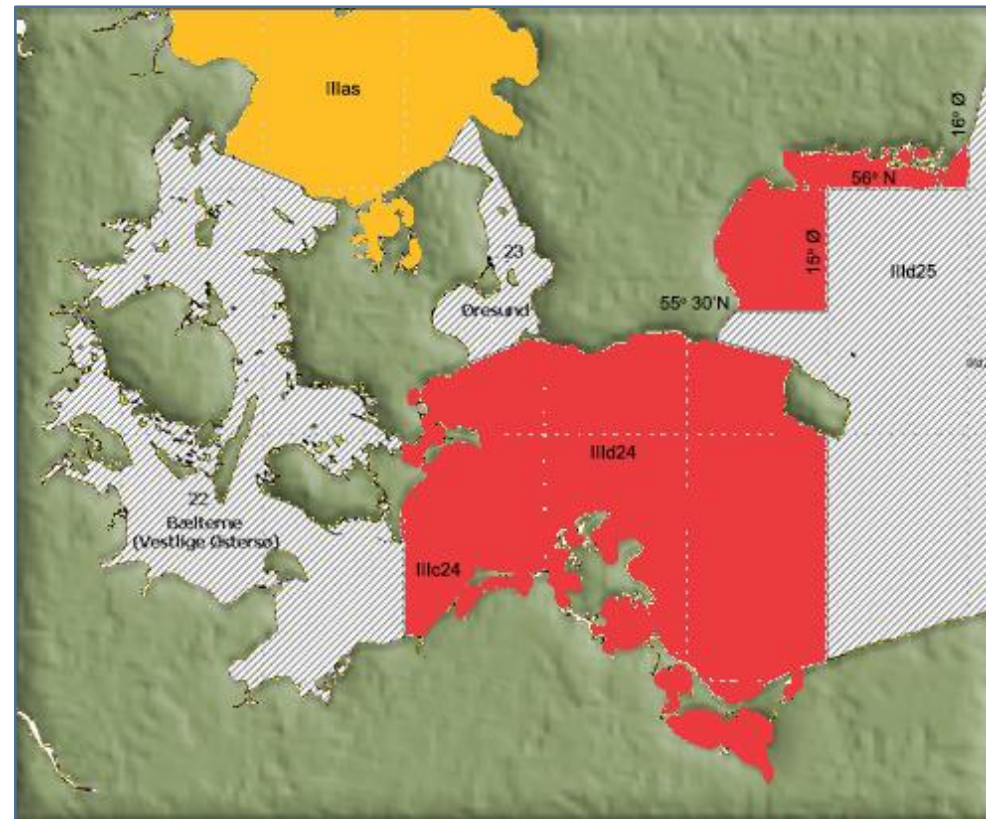

■ ICES-afsnit VII d, e, f, g, h, j samt i Østersøen underafsnit 24 og i den nordvestlige del af underafsnit 25 gælder følgende:

Alle bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn eller en kombination af sådanne garn, skal anvende akustiske alarmer (pingere) hele året!

Læs mere om placering og afstande mellem akustiske alarmer på bagsiden.